


# Azobe

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagens en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Azobe vloerdelen voor Verbredingsbalken**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

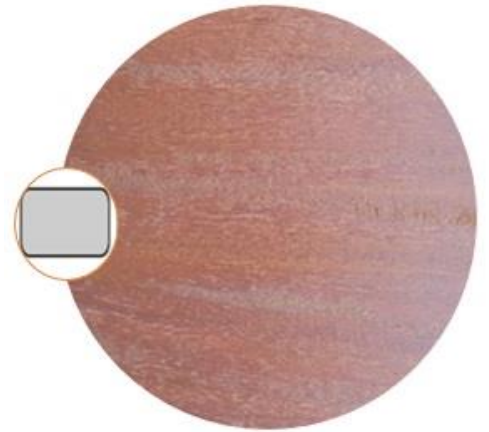

| Houtsoort                      | Azobe – Ekki - Bongossi  |
|--------------------------------|--|
| <b>Standaard dikte</b>         | 80 mm, overige diktes op aanvraag.   |
| <b>Standaard Lengten</b>       | Handelslengten van 2500/3000/3500/4000/4500mm zijn mogelijk. Overige lengtes op aanvraag.  |
| <b>Bewerkingsmogelijkheden</b> | Vierzijdig geschaafd met vellingkanten.<br>overige bewerkingen op aanvraag.  |
| <b>Kwaliteit</b>               | Losse vloerdelen, Standaard & Better   |
| <b>Vochtigheid</b>             | Lucht gedroogd (AD) 24 % en meer   |
| <b>Toepassing</b>              | Vloeren voor open trailers / bakwagens, lucht gedroogd.  |
| <b>Eigenschappen</b>           | Zeer harde en duurzame houtsoort.<br>Hoogste sterkte klasse, D70. Ideaal voor verbredingsbalken.<br>Meestal kruisdraad of onregelmatige naad met grove nerf.<br>Zeer zware houtsoort |
| <b>Gewicht</b>                 | ca. 1010 kg / m <sup>3</sup>   |
| <b>Certificaten</b>            | PEFC (FSC mogelijk)  |
| <b>Duurzaamheid</b>            | Klasse III   |
| <b>Hardheid</b>                | 17.000 N (hardheid volgens Janka)  |
| <b>Buigsterkte</b>             | ca. 157 N/mm <sup>2</sup>  |
| <b>Elasticiteitsmodules</b>    | ca. 18,6 kN/mm <sup>2</sup>  |