


Bamboe

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagens en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Bamboe vloerdelen**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

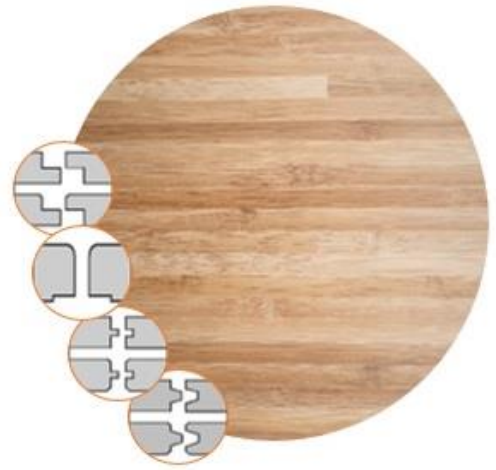

Houtsoort	Basralocus
Standaard dikte	28 x 185 / 200 mm
Standaard Lengten	Handelslengten van 7000 / 7500 / 8000 / 8500 mm mogelijk Alle overige lengtes op klantwens te bestellen
Bewerkingsmogelijkheden	Omega, Lip-las en Messing en Groef (T & G) profiel, overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	Select & Better
Vochtigheid	Kunstmatig gedroogd (KD) 18 - 24 %
Toepassing	Vloeren voor gesloten trailers. Vloeren voor open trailers, veelal nekgedeelte (semi)dieplader. Vloeren voor containers en spoorwagens.
Eigenschappen	Bamboe heeft nagenoeg geen krimp / uitzetting. Constance, goede kwaliteit (recht en haaks). Sterkte klasse D60. ATC Bamboe is side-pressed (verticaal gelamineerd) Licht van gewicht vergeleken met hardhout. Veel ecologische voordelen; bamboe is het snelst groeiende gewas ter wereld. Kortom, een zeer duurzaam product met een mooi uiterlijk!
Gewicht	ca. 690 kg / m ³
Certificaten	n.v.t.
Duurzaamheid	n.v.t.
Hardheid	25% sterker dan eiken
Buigsterkte	ca. 134 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 7,019 kN/mm ²