


Bangkirai

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagens en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Bangkirai (Balau) hardhouten vloerdelen**.

We hebben de hoogste kwaliteit Bangkirai in voorraad, namelijk Yellow Balau.

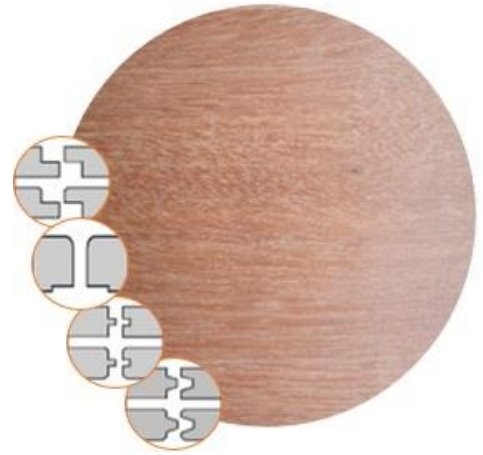

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

Houtsoort	Bangkirai- Yellow Balau
Standaard dikte	28 mm, echter alle dikten van 18 tot en met 40 mm zijn mogelijk.
Standaard Lengten	Handelslengten van 2450/2750/3100/3400/3700/4000/4300/4600/4900/5200/5500/5800/6100/6400/ 6700mm mogelijk
Bewerkingsmogelijkheden	Omega, Lip-las en Messing en Groef (T & G) profiel, overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	Losse vloerdelen, Standaard & Better Maatvloeren, Select & Better
Vochtigheid	Lucht gedroogd (AD) 24 % en meer
Toepassing	Vloeren voor open trailers / bakwagens, lucht gedroogd. Paardenboxen, dekdelen voor o.a. terrassen en steigers.
Eigenschappen	Premium kwaliteit houtsoort. Prachtige, 'rustige' houtsoort, zeer goed verwerkbaar. Zeer sterke, harde houtsoort met een matig fijne dichte nerf. Zeer hoge duurzaamheid. Leverbaar in lange lengtes.
Gewicht	ca. 935 kg / m ³
Certificaten	PEFC (FSC mogelijk)
Duurzaamheid	Klasse I
Hardheid	9.300 N (hardheid volgens Janka)
Buigsterkte	ca. 131 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 15,9 kN/mm ²