


# Keruing KD

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagens en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Keruing KD hardhouten vloerdelen**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

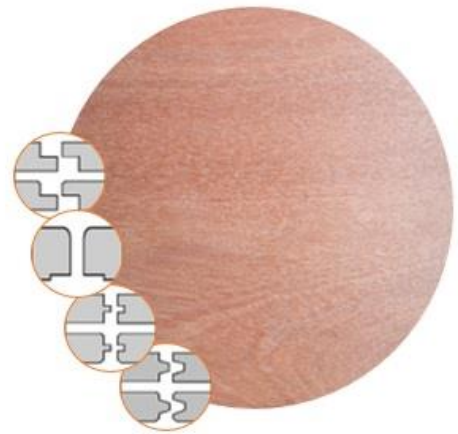

Houtsoort	Keruing KD (Keroewing / Yang)
<b>Standaard dikte</b>	28 mm, echter alle dikten van 18 tot en met 30 mm zijn mogelijk.
<b>Standaard Lengten</b>	Handelslengten van 2450/2750/3100/3400/3700/4000/4300/4600/4900/5200/5500/5800/6100/6400/6700/ 7000mm mogelijk Lengtes 7000/7300/7600/7900/8200mm in gevingerlast/fingerjoint mogelijk (langer is op klantwens te bestellen)
<b>Bewerkingsmogelijkheden</b>	Omega, Lip-las en Messing en Groef (T & G) profiel, overige bewerkingen op aanvraag.
<b>Kwaliteit</b>	Losse vloerdelen, Standaard & Better Maatvloeren, Select & Better
<b>Vochtigheid</b>	Kunstmatig gedroogd (KD) 18-24 %
<b>Toepassing</b>	Vloeren voor gesloten trailers / bakwagens, kunstmatig gedroogd.
<b>Eigenschappen</b>	Sterke en harde houtsoort met een grote slijtvastheid en een matig grove tot grove nerf. Na droging blijft het goed stabiel van vorm. Hoog harsgehalte. Goed verwerkbaar. Elastisch. Lang vezelig, hierdoor minder snel breken. Leverbaar in lange lengten.
<b>Gewicht</b>	ca. 680 kg / m <sup>3</sup>
<b>Certificaten</b>	FLEGT/PEFC (FSC mogelijk)
<b>Duurzaamheid</b>	Klasse III
<b>Hardheid</b>	5.830 N (hardheid volgens Janka)
<b>Buigsterkte</b>	ca. 138 N/mm <sup>2</sup>
<b>Elasticiteitsmodules</b>	ca. 21,5 kN/mm <sup>2</sup>