


Tali/Okan

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagens en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Tali/Okan** hardhouten vloerdelen. Het Tali hardhout is het alternatief op Bangkirai. Tali hardhout wordt al meer dan 10 jaar met succes toegepast in de trailerbouw.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

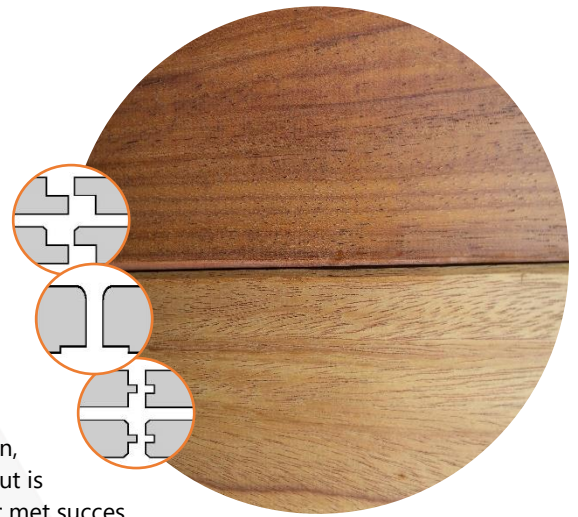

Houtsoort	Tali/Okan
Standaard dikte	28 mm, echter alle dikten van 18 tot en met 51 mm zijn mogelijk.
Standaard Lengten	Handelslengten van 2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100mm mogelijk
Bewerkingsmogelijkheden	Omega, Lip-las en Messing en Groef (T & G) profiel, overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	Losse vloerdelen, Standaard & Better Maatvloeren, Select & Better
Vochtigheid	Lucht gedroogd (AD) 24 % en meer
Toepassing	Vloeren voor open trailers / bakwagens, lucht gedroogd. Vloeren voor containers en spoorwagens. Paardenboxen, dekdelen voor o.a. terrassen en steigers.
Eigenschappen	Zeer hoge duurzaamheid en goed verwerkbaar. Zeer sterke, harde houtsoort met een matig fijne dichte nerf. Getest op valbreuken
Gewicht	ca. 950 kg / m ³
Certificaten	PEFC (FSC mogelijk)
Duurzaamheid	Klasse I
Hardheid	12.990 N (hardheid volgens Janka)
Buigsterkte	ca. 154 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 16,3 kN/mm ²